

FLYTTBARA GOLV- LÖSNINGAR



FLYTTBARA GOLVLÖSNINGAR

Junckers flyttbara golvlösningar uppfyller till 100 % de högkvalitativa standarderna för ett fast golv och är därmed ett riktigt bra val när ett golv för tillfällig användning krävs.

Golvsystemen kategoriseras som ytelastiska enligt EN 14904 och har därmed förstklassiga egenskaper som golv för sportaktiviteter. Ett ytelastiskt sportgolv möjliggör optimal rörelsefrihet, understödjer spelet och skyddar spelarna mot skador.

För arenor och idrottshallar som anordnar en rad olika sport- och icke-sportevenemang, tillhandahåller Junckers flyttbara golvsystem en överträffad flexibilitet.

Utökad funktion för ishallar och även för sporter som kräver speciella linjemarkeringar.



Se filmen om hur det är möjligt
att lägga 1800 m² flyttbart
golv på bara tre timmar.



Junckers erbjuder två olika flyttbara lösningar - beroende på golvetts prestandakrav.

Båda lösningarna bygger på 22 mm massiva golvbrädor, prefabricerade till lätta paneler och åtskilliga lager av slitstark polyuretanlack. Installationen görs som ett flytande golv på ett torrt, lastbärande underlag av betong, lättviktsbetong eller trämaterial. Systemen lämpar sig för fogfria undergolv med värme.

	A3 FLYTTBAR	A4 FLYTTBAR
PERFORMANCE	Ytelastiskt enligt EN 14904 klass A3	Ytelastiskt enligt EN 14904 klass A4
KONSTRUKTIONSHÖJD	32 mm	40 mm
ANVÄNDNING	Tillfällig användning Sport- och icke-sportevenemang	Tillfällig användning Sport- och icke-sportevenemang

Träslag och grader:

BEECH SYLVASPORT PREMIUM
Ett av Junckers klassiska golv. Ett vackert ljust trägolv med ett varmt, gyllene ådringsmönster.

MAPLE CHAMPION
Lön har ett mycket enhetligt och mildt ådringsmönster och dess naturligt ljusa färg ger ett golv med ett mycket exklusivt utseende.



Commonwealth Games, Glasgow - Flyttbar A3

FLYTTBART A3-SYSTEM

PANELMÅTT (FLYTTBAR A3 & A4)

1/1 PANEL 513 X 1800 MM
1/2 PANEL 513 X 900 MM

PANELSTORLEK

1/1 PANEL 0,92 M²
1/2 PANEL 0,46 M²

FAKTA:

Föbearbetad
22 mm tvåsträngad
massiv
lövträparkett




Visas på flyttbara A3-system

MONTERINGSDETALJER

De massiva golvbrädorna är förmonterade till lätta paneler och läggs flytande på ett underlag av skum. Mellanlagrets 10 mm skum krävs för att åstadkomma rätt stötdämpning och spänst.



Varje panel låses säkert på plats med en förmonterad monteringsfunktion.

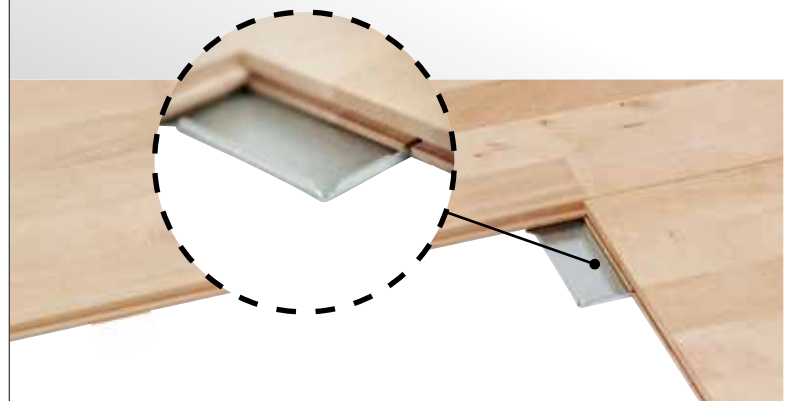

FAKTA

Performance	Ytelastiskt enligt EN 14904 klass A3
Användning	Tillfällig användning, sportevenemang eller evenemang som konserter Installation på isbanor
Golvbrädestyp	Förbearbetad 22 mm tvåsträngad massiv lövträparkett
Panelstorlek	1/1 panel 0,92 m ² - 1/2 panel 0,46 m ²
Panelmått (Bredd x längd)	1/1-panel: 513 x 1800 mm 1/2-panel: 513 x 900 mm
Panelvikt	1/1 panel 15 kg - 1/2 panel 7,5 kg
Underkonstruktion	Flytande golvsystem
Underlag	10 mm SportsFoam
Nödvändigt undergolv	Jämnt
Konstruktionshöjd	32 mm
Slipning och återförslutning	Ja! 8-10 gånger för rent trä
Lämpligt för golvvärme	Ja



Invictus Games - Flyttbar A3



Baksida av panel




LINJEMARKERING

För permanent linjemarkering, fråga efter Junckers linjemarkeringsfärg. Finns i vitt, rött, grönt, blått, gult och svart.



På längden har panelerna en tunga och skåranslutning och i ändarna sammanfogas panelerna med lösa tungor.

En understödande och skyddande kantreducer skapar en stark kant för golvet omkrets.

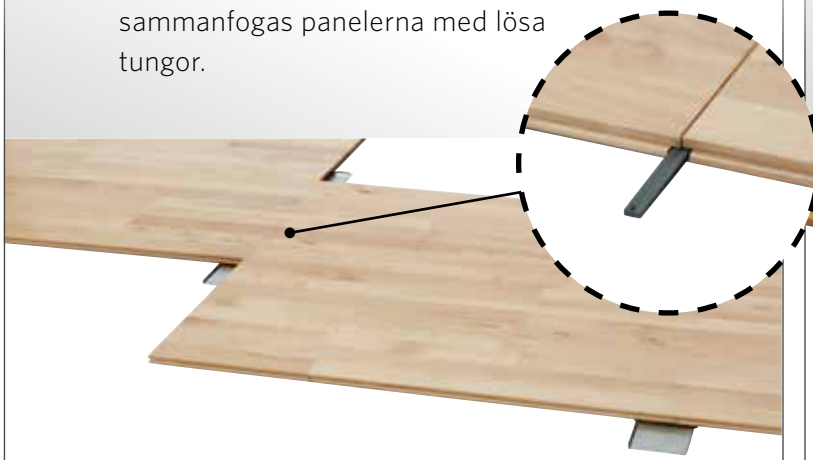



FLYTTBART A4-SYSTEM

Visas på flyttbara A4-system

TIPS:

För snabbare och mer flexibel installation, fråga efter Junckers mittrad.

JUNCKERS MITTRAD FLYTTBAR A3 & A4


FÖRKORTAR INSTALLATIONSTIDEN

Mittraden levereras med monteringsramar på vardera sidan av panelen och möjliggör tvåvägsinstallation - med början i mitten av golvet. Två team kan arbeta samtidigt, vilket minskar installationstiden till hälften.

MONTERINGSDETALJER

De massiva golvbrädorna är förmonterade till lätta paneler, inklusive redan fixerade plankor som har mjuka gummidynor för att tillhandahålla korrekt stötdämpning och spänst.

Varje panel låses säkert på plats med en förmonterad monteringsfunktion.

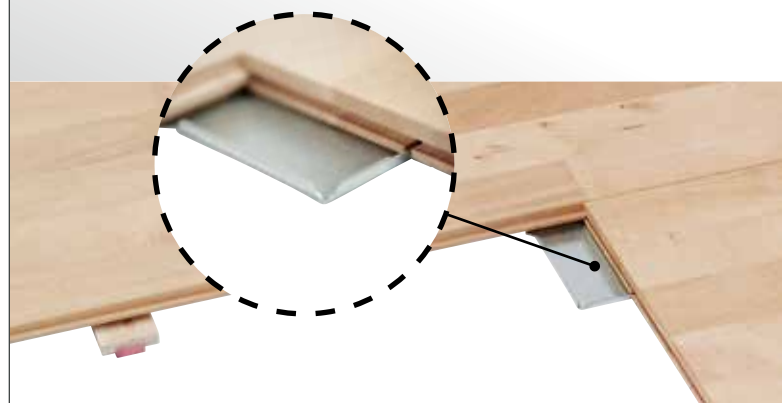

FAKTA

Performance	Ytelastisk enligt EN 14904 klass A4
Användning	Tillfällig användning, sportevenemang eller evenemang som konserter Installation på isbanor
Golvbrädestyp	Förbearbetad 22 mm tvåsträngad massiv lövträparkett
Panelstorlek	1/1 panel 0,92 m ² 1/2 panel 0,46 m ²
Panelmått (Bredd x längd)	1/1-panel: 513 x 1800 mm 1/2-panel: 513 x 900 mm
Panelvikt	1/1 panel 16 kg - 1/2 panel 8 kg
Underkonstruktion	Planksystem i ett lager
Nödvändigt undergolv	Jämnt
Konstruktionshöjd	40 mm
Junckers 25-åriga utmattningstest	Ja
Slipning och återförslutning	Ja. 8-10 gånger för rent trä
Lämpar sig för golvvärme.	Ja



Scandinavium, Göteborg, flyttbar A4



TRANSPORT


Junckers specialutformade förvaringsvagnar gör förvaring och transport av panelerna enkel. En vagn kan rymma upp till 45 paneler, beroende på vilket flyttbart system det gäller.




Baksida av panel

På längden har panelerna en tunga och skåranslutning och i ändarna sammanfogas panelerna med lösa tungor.

En understödjande och skyddande kantreducer skapar en stark kant för golvet omkrets.

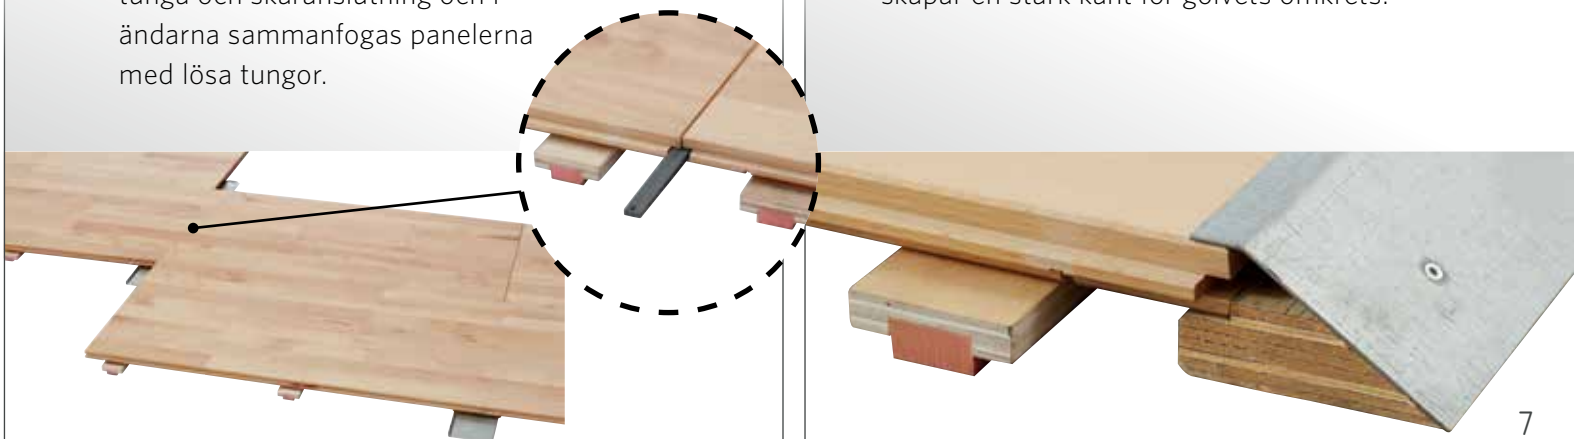

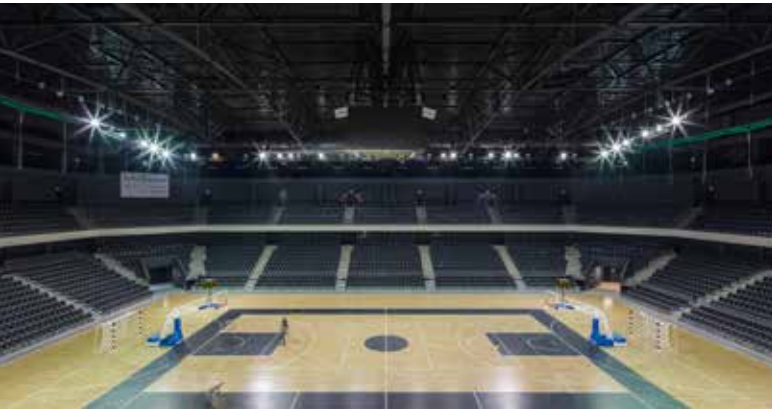


JUNCKERS
PERFORMING ON DANISH DESIGN

Junckers Industrier A/S | Værftsvej 4 | DK-4600 Køge, Danmark
Tel. +45 7080 3000 | info@junckers.dk | www.junckers.se